




## ***Congratulations on Your Purchase of an 1812 Series Mailbox***

### **The following hardware has been included for:**

1. Easy installation of your mailbox to a post using our Universal Mounting Bracket (included)
2. Attachment of Flag to your mailbox

### **Please take a minute to verify the following components have been included in your assembly hardware kit:**

- (4) 1/4 - 20 x 1.25" Phillips Bolts (a)
- (4) 1/4 - 20 Flange Nuts (b)
- (4) #8 x 1" Phillips Screws (c)
- (1) 1/4 - 20 x 1" Phillips Bolt (d)
- (1) Universal Mounting Bracket (e)
- (1) Red Mailbox Flag (f)
- (1) Plastic Flag Holder (g)
- Installation and Assembly Instructions

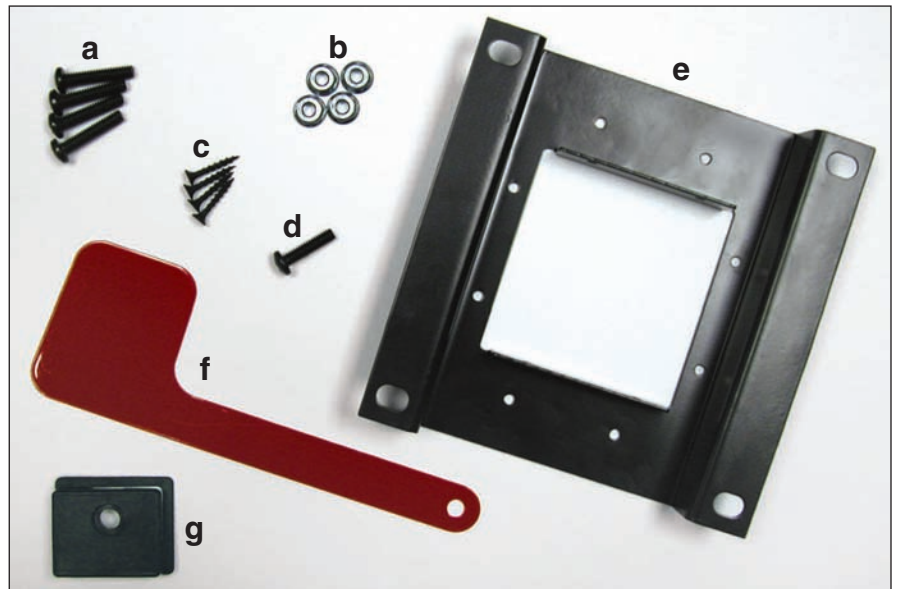

### **Tools required for assembly (not included):**

- Phillips Screw Driver

**If you are missing any components from your assembly hardware kit, please contact customer service at 1-800-229-4500.**

# ***Nota de Instalación del Servicio Postal de Los Estados Unidos:***

CLIENTES SON REQUERIDOS EN CONTACTAR LA OFICINA DE SU LOCALIDAD ANTES DE INSTALAR SU BUZÓN PARA ASEGURARSE DE HACERLO EN EL LUGAR Y ALTURA CORRECTA. NORMALMENTE LOS BUZONES SON INSTALADOS A UNA ALTURA ENTRE 41" Y 45" PULGADAS DESDE LA SUPERFICIE DEL PISO HASTA NIVEL DE ENTRADA DE SU CORRESPONDENCIA Y SON UBICADOS ENTRE 6" Y 8" PULGADAS DE LA ORILLA DEL CAMINO A LA PUERTA DEL BUZÓN.

---

## ***El producto no es libre de mantenimiento***

En cuanto a los productos de acero basada en: Grietas en la pintura, la sal, la sal del camino, y el exceso de rayos UV puede causar corrosión o deterioro de los tubos, rollos, soportes u otros elementos.

Componentes una mayor vida útil están disponibles (acero inoxidable), pero son una compra por separado. Sin embargo, el sol, el clima, los productos químicos por carretera, etc, todavía afectan adversley plástico, acabado y materiales de los componentes de mayor duración.

Es responsabilidad del purchaser de verificar regularmente el sistema de buzón para el deterioro de los componentes, hardware acabados. Tratar de productos o reemplazar los componentes de inmediato al darse cuenta de deterioro o daño. Todos los componentes están disponibles para la venta directa de fábrica o del distribuidor autorizado.

Las superficies con corrosión puede ser tratada con pintura la inhibición de la oxidación. La corrosión se debe quitar con lana de acero y la superficie tratada antes de pintar.

Vuelva a colocar el hardware al terminar se deteriora. Hardware puede ser tratado con un spray de silicona o lubricante para combatir los problemas corrosion. Componentes de hardware y que no se sustituyen cuando el deterioro se produce puede causar decoloración oxidational adicionales de otros componentes.

---

## ***Uno Año Limite de Garantia***

ICM CORPORATION Garantiza su Buzón contra defectos de fabricacion por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra.

En caso de que su Buzón sufra algún desperfecto por defecto de fabricacion, dentro del periodo de 1 años a partir de la fecha de compra, la compañía reparará o reemplazará su Buzón dentro de 45 días de recibir su notificacion. Todo esto a discrecion de la compañía.

El Buzón y recibo de compra tendrá que ser enviado a ICM Corporation, 500 West Oklahoma Avenue, Milwaukee, WI 53207, describiendo claramente el defecto.

Esta garantia cubre unicamente defectos originados solamente durante el uso correcto de su Buzón dentro de los 1 año a partir de la fecha original de su compra.

# 1812 Mailbox Installation Instructions

## For Top Mount Installation



### Locate:

- Universal Mounting Bracket
- (4) 1/4 - 20 x 1.25"L Phillips Bolts
- (4) 1/4 - 20 x Flange Nuts
- (4) #8 x 1" Phillips Screws



**Fasten** Universal Mounting Bracket to post with (4) #8 x 1" Phillips Screws.



**Align** pre-drilled holes in bottom of mailbox with matching 4 holes in Universal Mounting Bracket.

**Complete** installation by inserting (4) 1/4 - 20 x 1.25"L Phillips Bolts through 4 pre-drilled holes inside mailbox and matching 4 holes in Universal Mounting Bracket. Using the (4) Flange Nuts securely tighten bolts and mailbox to Universal Mounting Bracket.

## For Cross Arm Installation



### Locate:

- Universal Mounting Bracket
- (4) 1/4 - 20 x 1.25"L Phillips Bolts
- (4) 1/4 - 20 x Flange Nuts
- (4) #8 x 1" Phillips Screws




**Fasten** Universal Mounting Bracket to post with (4) #8 x 1" Phillips Screws.




**Align** pre-drilled holes in bottom of mailbox with matching 4 holes in Universal Mounting Bracket.

**Complete** installation by inserting (4) 1/4 - 20 x 1.25"L Phillips Bolts through 4 pre-drilled holes inside mailbox and matching 4 holes in Universal Mounting Bracket. Using the (4) Flange Nuts securely tighten bolts and mailbox to Universal Mounting Bracket.

# Instrucciones Para Ensamblar La Bandera

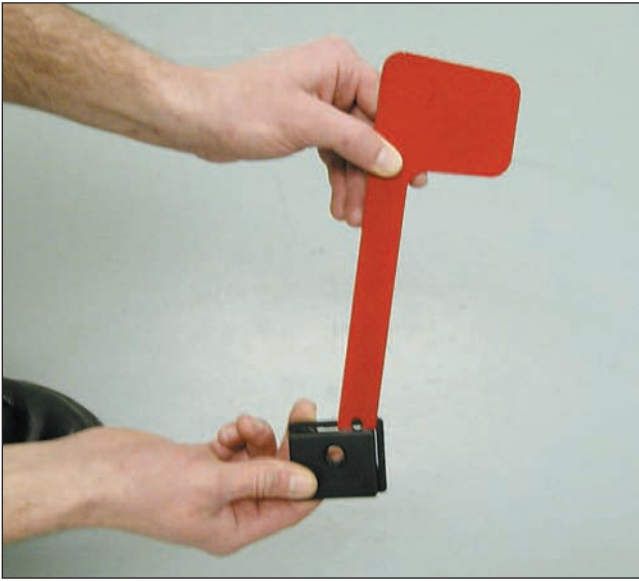

1. Inserte la Bandera dentro de la ranura del Sosten de Plastico.

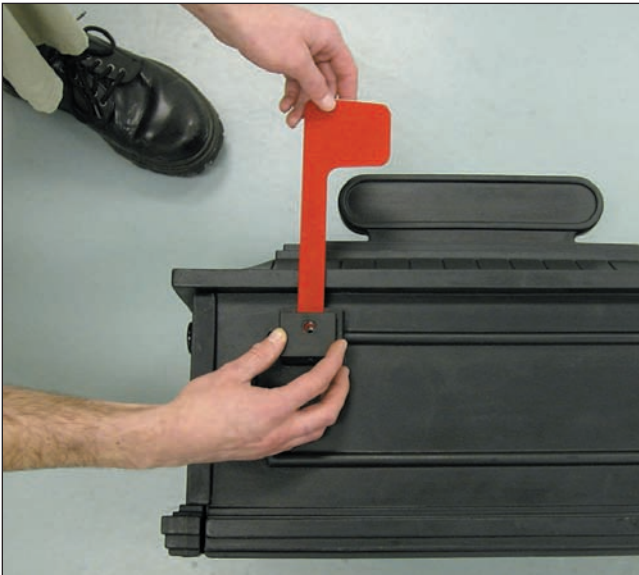


2. Con la Bandera apuntando hacia arriba ensamble correctamente el Sosten de Plastico de la Bandera en los (3) agujeros del area de montaje a un lado del buzón.
3. Coloque el tornillo de cruz  $\frac{1}{4}$  x 20 para sujetar la Bandera de forma correcta.




4. Atornille la Bandera y Ranura del Sosten de Plastico usando,  $\frac{1}{4}$  20 x 1.25 tornillos de cruz. No apriete demasiado ya que esto dificulta el libre movimiento de la Bandera.



# Mailbox Flag Assembly Instructions

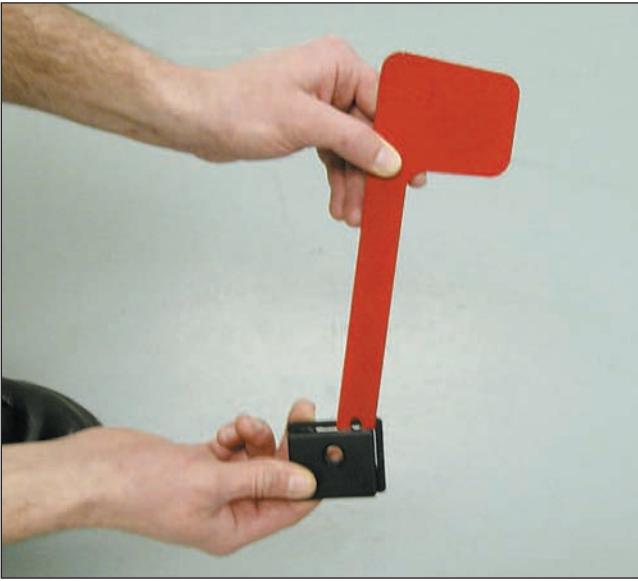

1. Insert the Flag into the slot of the Plastic Flag Holder.

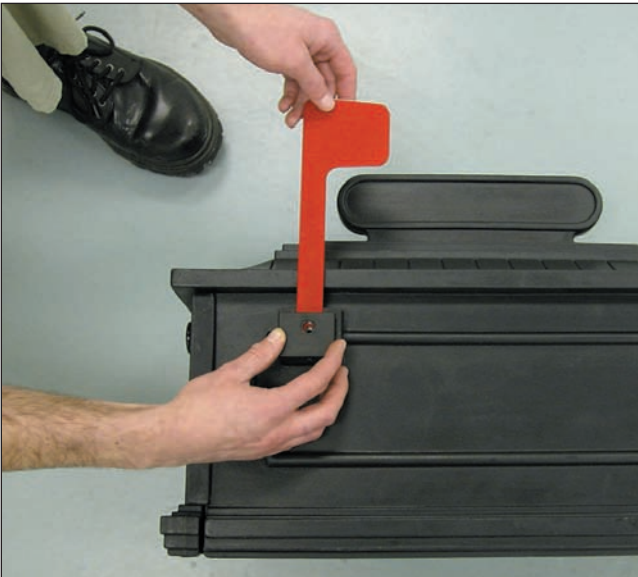

2. With the Flag pointing up, align the three prongs on the Plastic Flag Holder with the three holes on the flag mounting area on the mailbox.
3. Align the hole in the Flag with the  $\frac{1}{4}$  - 20 threaded insert located on the side of the mailbox.



4. Fasten the Flag and Plastic Flag Holder in place using the  $\frac{1}{4}$  - 20 x 1"L Phillips Bolt. Do not over tighten bolt as it will inhibit the movement of the flag.

# Instrucciones para Instalar su Buzón 1812

## Instalación para el Montaje



### Localice lo Siguiente:

- Placa Universal de Montaje
- (4) 1/4 - 20 x 1.25 Tornillos de Cruz
- (4) 1/4 - 20 Tuercas
- (4) #8 x 1" Tornillos de Cruz



**Fijar** Montaje de la Placa Universal al poste con (4) #8 x 1" Tornillos de Cruz.




**Complete** la instalación atornillando la caja al poste usando los (4) tornillos 1/4 - 20 x 1.25" en los agujeros previamente hechos dentro de la caja y que coincidan con los (4) agujeros de la placa universal use las (4) tuercas y apriete fuertemente para que el Buzón quede firmemente sujetado a la Placa Universal.

## Instalación en el Brazo de la Cruz



### Localice lo Siguiente:

- Placa Universal de Montaje
- (4) 1/4 - 20 x 1.25 Tornillos de Cruz
- (4) 1/4 - 20 Tuercas
- (4) #8 x 1" Tornillos de Cruz

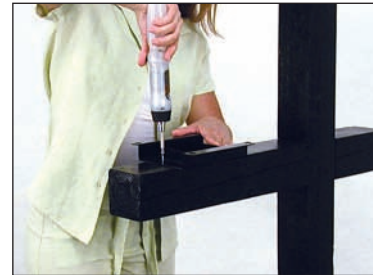

**Fijar** Montaje de la Placa Universal al poste con (4) #8 x 1" Tornillos de Cruz.



**Complete** la instalación atornillando la caja al poste usando los (4) tornillos 1/4 - 20 x 1.25" en los agujeros previamente hechos dentro de la caja y que coincidan con los (4) agujeros de la placa universal use las (4) tuercas y apriete fuertemente para que el Buzón quede firmemente sujetado a la Placa Universal.

## ***United States Postal Service Installation Notice:***

CUSTOMERS ARE REQUIRED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE INSTALLING A MAILBOX TO ENSURE IT'S CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET. GENERALLY, MAILBOXES ARE INSTALLED AT A HEIGHT OF 41"-45" FROM THE ROAD SURFACE TO INSIDE FLOOR OF THE MAILBOX OR POINT OF MAIL ENTRY (LOCKED DESIGNS) AND ARE SET BACK 6"-8" FROM THE FRONT FACE OF CURB OR ROAD EDGE TO THE MAILBOX DOOR.

---

### ***MAINTENANCE:***

Product is not maintenance free.

Regarding steel-based product: Cracks in the paint, salt spray, road salt, and excessive UV rays could cause corrosion or deterioration of tubes, scrolls, brackets, etc.

Extended life components are available (stainless steel), but are a separate purchase. However, sun, weather, road chemicals etc, still adversely affect plastic, finish, and materials of extended life components.

It is the purchaser's responsibility to regularly inspect the mailbox system for deterioration of components, finishes or hardware. Treat product or replace components immediately upon noticing deterioration or damage. All components are available for sale directly from factory or authorized distributor.

Surfaces with corrosion can be treated with rust inhibiting paint. Corrosion should be removed with steel wool and surface treated before painting.

Replace hardware when finish deteriorates. Hardware can be treated with silicone spray or lubricant to combat corrosion issues. Hardware and components that are not replaced when deterioration occurs can cause additional oxidational discoloration of other components.

---

### ***One Year Limited Warranty***

ICM CORPORATION warrants that this mailbox will be free of manufacturer defects for a period of 1 year from date of purchase.

In the event that this mailbox becomes defective within such one year period, the manufacturer, at it's discretion, will arrange for replacement or repair of the mailbox within 45 days of receipt of the defective mailbox and proof that the mailbox was purchased within the one year period.

The mailbox and proof of purchase should be sent to ICM Corporation, 500 West Oklahoma Avenue, Milwaukee, WI 53207, and should describe the nature and extent of the defect.

This warranty is limited to manufacture defects which make the product unusable as a mailbox within 1 year of it's original date of purchase.




## ***Felicidades por su Compra del Buzón 1812 Serie!***

### **Lo siguiente ha sido incluido para su Buzón:**

1. Instalación fácil de su buzón en el poste usando el Soporte de Montaje.
2. Lo necesario para poner la bandera en su Buzón.

### **Por favor tome unos minutos para verificar que lo siguiente ha sido incluido en su paquete:**

- (4) 1/4 - 20 x 1.25" Tornillos de Cruz (a)
- (4) 1/4 - 20 Tuercas (b)
- (4) #8 x 1" Tornillos de Cruz (c)
- (1) 1/4 - 20 x 1" Tornillo (d)
- (1) Soporte de Montaje Universal (e)
- (1) Bandera roja para el Buzón (f)
- (1) Sosten de plástico para la bandera (g)
- Instrucciones del ensamble.

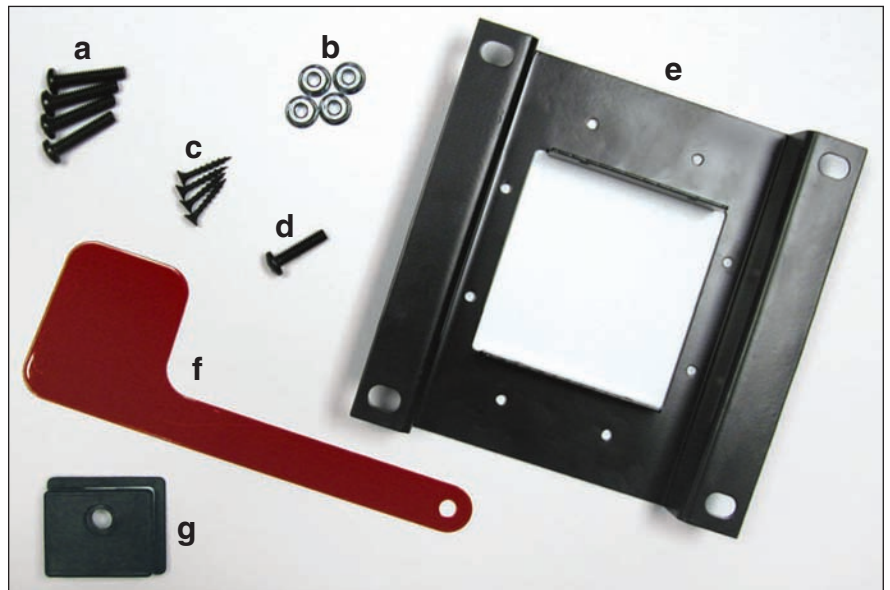

### **Herramientas requeridas para el ensamble (no están incluidas):**

- Destornillador de cruz

**Si le hace falta cualquiera de estos componentes para el ensamble de su Buzón, por favor llamar al servicio al cliente al 1-800-229-4500.**